


CREAROLL

BANDE DE SOUS-FAÎTIÈRE UNIVERSELLE ET VENTILÉE.

BIEN VENTILER, POUR UNE TOITURE QUI DURE.

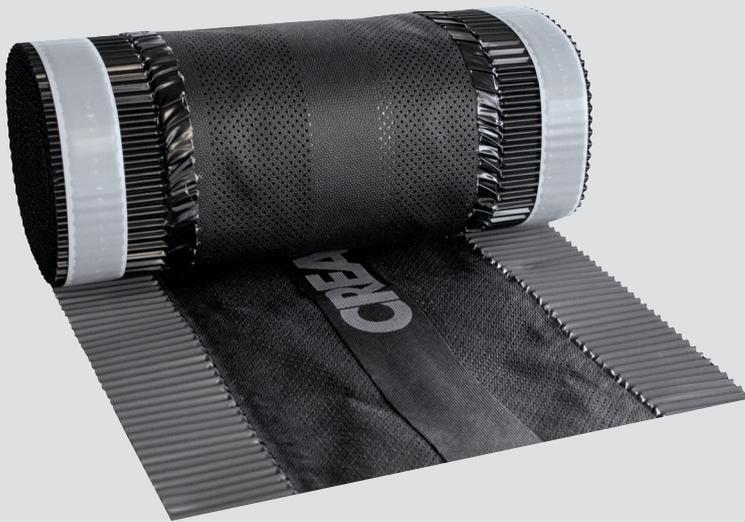

Fabrication allemande

VOS AVANTAGES



Satisfait à tous les critères de la norme de produit „British Standard“, la plus exigeante en Europe pour les bandes de sous-faîtières (BS 8612).



Bandes latérales en aluminium ondulé de 120 µm d'épaisseur (75 mm de large et extensible jusqu'à 25%), pourvu d'un revêtement anti-UV des deux côtés.



Partie centrale souple en polypropylène, perforée et résistante aux rayons UV avec une bande aux clous supplémentaire appliquée pour un alignement facile sur la latte de faîte ou l'arête.



Collage par thermofusion des bandes latérales en aluminium et de la partie centrale. On évite ainsi une couture fragile.



Excellente adhérence sur toutes les surfaces via le butyle résistant aux UV.



10 ans de garantie.


Données techniques

Longueur par rouleau :	5 m/rouleau
Largeur poids par rouleau :	310 mm 850 g
Emballage :	4 rouleaux - ou 20 m - par boîte 120 rouleaux ou 600 m par palette
Capacité de ventilation :	165 cm ² /m
Température pour la mise en œuvre :	+5°C tot +40°C
Résistance aux températures :	-30°C tot +90°C

Couleurs



rouge (RAL 8004)



noir (RAL 9004)