

GÖTEBORG

BETONDAKPAN



West Maas (Nederland)



GÖTEBORG Planar klassiek rood

GÖTEBORG VOELT ZICH THUIS IN IEDERE BOUWSTIJL

GÖTEBORG voelt zich thuis in iedere bouwstijl en is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie. Deze dubbelgewelfde dakpan dankt haar elegantie aan haar asymmetrische profiel. GÖTEBORG wordt o.a. toegepast in de sociale woningbouw, de vrije sector en de luxe woningbouw.



Unieke vormgeving

- Dubbel gewelfde, asymmetrische betondakpan
- Combineert gemakkelijk met alle stijlen van architectuur
- Hoog verschuifbereik en verwerkingsgemak
- In de massa gekleurd waardoor zaagsneden niet opvallen en verwerking makkelijker wordt





Kwalitatief en duurzaam


- Glad oppervlak dankzij microbeton, fijn zand en **Planar** afwerking
- Beschermende toplaag tegen weer en wind
- Hoge vorstbestendigheid, waterdichtheid en lage vochtabsorptie
- Maatvast



Nok/Vorst*



* conisch model

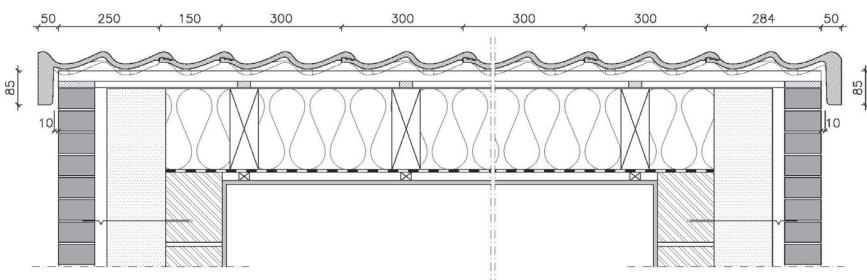

Planar klassiek rood




Planar donkerbruin



Planar donkergrijs



Planar zwart

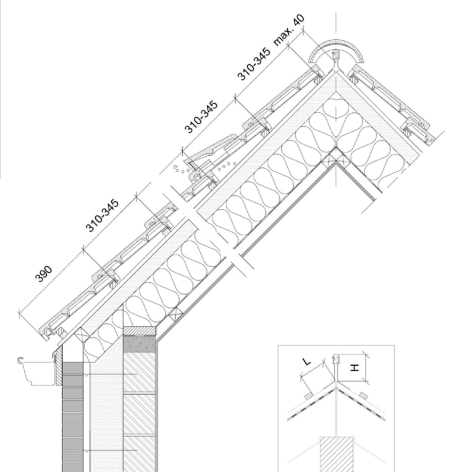

Specificaties

met CREATON onderdak



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per dakpan kg	Stuks per pallet	Dakhelling x°	Minimum overlap mm	Latafstand mm	Aantal pannen/m² stuks	Gewicht/m² kg
420 x 334	4,6	240	15° tot 20°*	110	310	10,7	49,2
			≥20° tot 25°	95	325	10,3	47,4
			≥25° tot 30°	85	335	9,9	45,5
			≥30°	75	345	9,8	45,1

* Dakhellingen tussen 15° en 20° zijn mogelijk mits onder de betondakpannen een waterkerende, dampdoorlatende folie van CREATON wordt toegepast.