

TRIO EXTRA


SOUS-TOITURE



TRIO EXTRA*

SOUS-TOITURE PERMÉABLE À LA VAPEUR OFFRANT UNE RÉSISTANCE MÉCANIQUE EXCEPTIONNELLE

- TRIO EXTRA est une sous-toiture respirante convenant pour les toitures inclinées.
- TRIO est constituée de quatre couches très résistantes qui forment une membrane étanche à la pluie et respirante [210 g/m²]. Cette sous-toiture est composée de deux tissus en polypropylène à l'extérieur, d'un film microporeux et d'une armature en polyéthylène.
- TRIO EXTRA peut être posée directement en contact avec l'isolant ou sur un voligeage en bois.
- TRIO EXTRA est munie de deux bandes autocollantes intégrées. Ces dernières assurent une étanchéité optimale, à l'abri du vent et contribuent à économiser de l'énergie. La sous-toiture fournit un système d'isolation fermé qui protège les toitures inclinées de la pluie, du vent, de la neige, de la poussière et de l'humidité.

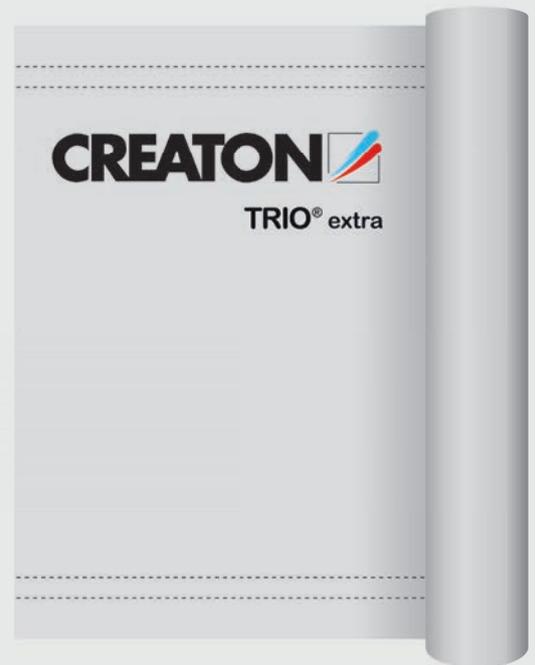

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	NORM	TRIO
Longueur de rouleau	EN 1848-2	50,0 m
Largeur de rouleau	EN 1848-2	1,5 m
Poids du rouleau		ca. 16 kg
Poids	EN 1849-2	ca. 210 g/m ²
Rouleaux par palette		15
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Valeur Sd	EN ISO 12572	0,03 m
Résistance à la traction	EN 12311-1 EN 13859-2	MD: 490 N / 5 cm MCD: 460 N / 5 cm
Résistance à la traction après vieillissement artificiel	EN 12311-1 EN 13859-2 Annex C	MD: 460 N / 5 cm MCD: 430 N / 5 cm
Résistance à la déchirure	EN 12310-1 EN 13859-2	MD: 500 N MCD: 450 N
Imperméabilité	EN 1928	W1

SPÉCIFICATIONS

EXPOSITION À DES TEMPÉRATURES ALLANT DE



-40°C à 80°C

EXPOSITIONS AUX INTEMPÉRIES



Max. 4 semaines comme
toiture temporaire

GARANTIE



10 ans de garantie

*Intéressé par TRIO CLASSIC, la version sans bandes adhésives ? Consultez votre account manager.