

KAPSTADT

BETONDAKPAN



KAPSTADT WINNAAR TREND AWARD BAU 2013



KAPSTADT is een grote moderne vlakke betondakpan die aansluit bij de architecturale trend naar strakke en vlakke daken. Haar technische hoogstandjes verheffen Kapstadt tot de meest elegante vlakke betondakpan in de markt.



Unieke vormgeving

- Grote vlakke dakpan
- Slechts 16 mm dik: de elegantste vlakke betondakpan in de markt
- Overhangende neus met schaduwlijn voor snelle droging en minimalistische sluiting
- In de massa gekleurd waardoor zaagsneden niet opvallen en verwerking makkelijker wordt
- Unieke zijsluiting, resulterend in de meest minimalistische sluiting van alle vlakke betondakpannen in de markt
- Hoog verschuifbereik en verwerkingsgemak
- Kopoverlap is variabel en geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie op bestaande panlatten
- Plaatsing in verband mogelijk over de hele breedte van het dakvlak dankzij hele en halve gevelpannen








Kwalitatief en duurzaam


- Glad oppervlak dankzij microbeton, fijn zand, **Planar** afwerkingslaag (een poriën vullende eerste-laagscoating met extra fijne zandkorrels)
- Beschermende toplaag tegen weer en wind
- Hoge vorstbestendigheid, waterdichtheid en lage vochtabsorptie
- Maatvast



Nok/Vorst

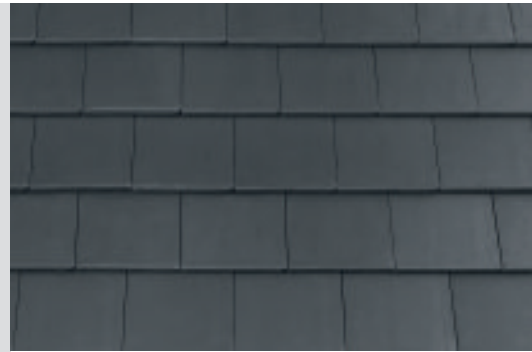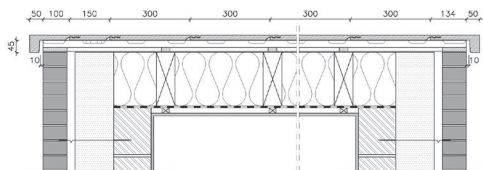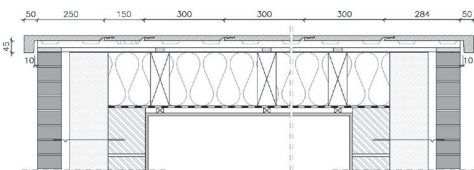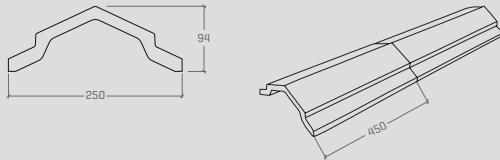

Planar klassiek rood




Planar leigrijs



Planar donkergrijs



Planar zwart

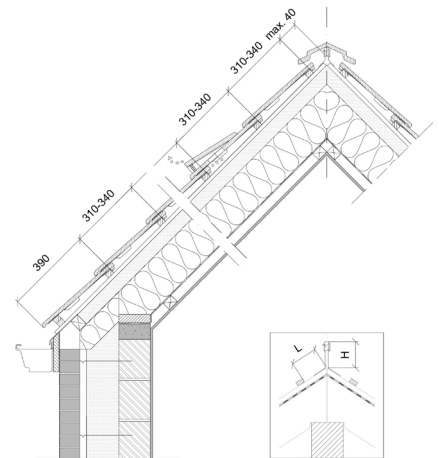

Specificaties

met CREATON onderdak



Afmetingen (l x b) mm	Gewicht per dakpan kg	Stuks per pallet	Dakhelling x°	Minimum overlap mm	Latafstand mm	Aantal pannen/m² stuks	Gewicht/m² kg
420 x 334	4,7	216	17° tot 20°*	110	310	10,7	50,5
			≥20° tot 25°	100	320	10,4	49,0
			≥25° tot 30°	90	330	10,1	47,5
			≥30°	80	340	9,8	46,1

* Dakhellingen tussen 17° en 20° zijn mogelijk mits onder de betondakpannen een waterkerende, dampdoorlatende folie van CREATON wordt toegepast.